

# OU-01 VEGA



OPRAWY POSIADAJĄ CERTYFIKAT  
NIEZALEŻNEJ JEDNOSTKI BADAWCZEJ NA TERENIE UE  
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE STOSOWNYCH NORM I DYREKTYW

## OPIS

Oprawa dwukomorowa oświetlenia ulicznego (50-250W) z odlanego pod ciśnieniem aluminiowego korpusu i pokrywy.

Układ optyczny składa się z pełnego odbłyśnika wykonanego z polerowanej, anodyzowanej blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystości.


Oprawa wyposażona w regulację rozsyłu strumienia świetlnego oraz filtr zapewniający „oddychanie” oprawy.

Wypukła hartowana szyba odporna na uderzenia.

Montaż na wysięgniku lub słupie za pomocą nasadki UR-1 max.  $\varnothing 60$  mm. Możliwość zastosowania w oprawach redukcji mocy.


## ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI

OU-01 VEGA 150W HPS-T

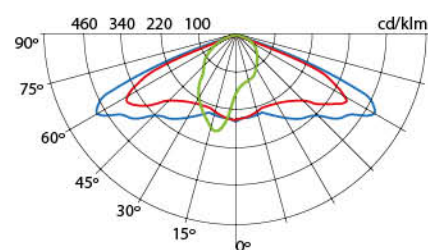


— 270° — 100° — 15°

## WYMIARY

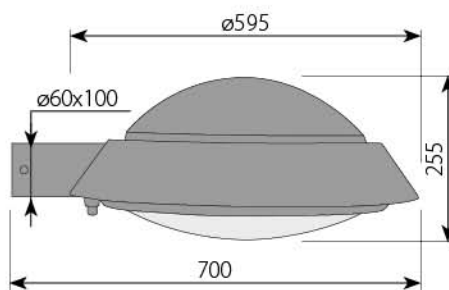

## DANE TECHNICZNE

Źródła światła	wysokoprężne sodowe	50W-250W
	metalohalogenowe	70W-250W
Szczelność komory osprzętu		IP 66
Szczelność komory optycznej		IP 66
Odporność na uderzenia		IK 10
Klasa ochronności elektrycznej		I lub II
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)		0,09 m <sup>2</sup>
Waga (bez układu)		10,5 kg

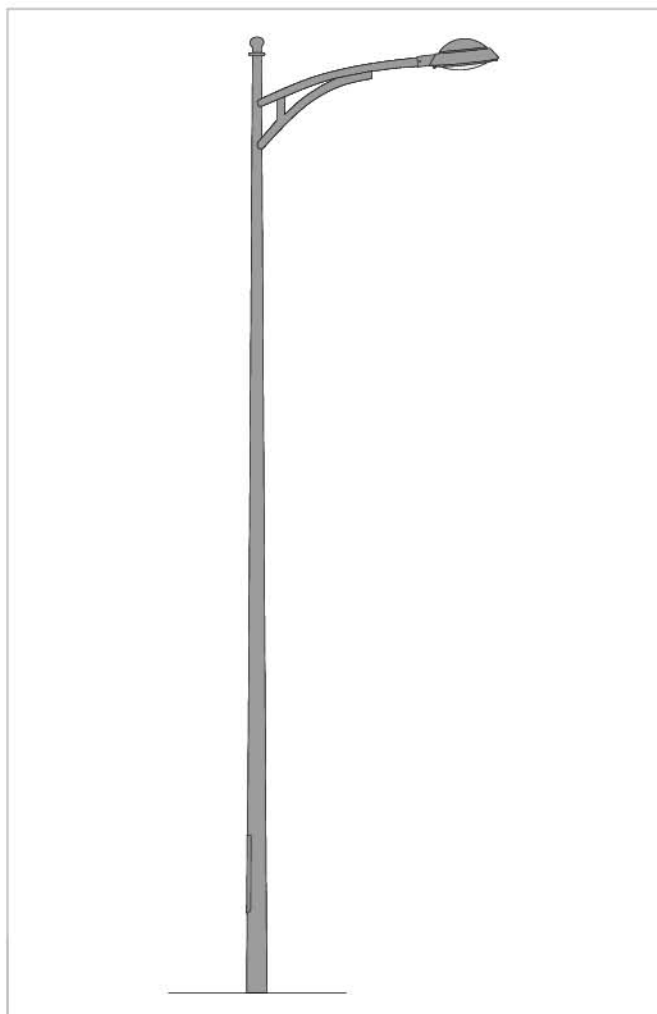

## OPCJE DODATKOWE

- elektroniczny układ zapłonowy
- układ redukcji mocy
- bezpiecznik wewnątrz oprawy
- regulowany uchwyt montażowy

## ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności konserwacyjne
- rozłącznik nożowy odcinający zasilanie
- mocna linka zabezpieczająca otwierany klosz
- modułowy montaż osprzętu
- otwierany klosz

## KOLOR OPRAWY

■ RAL 9007